



Manuel d'utilisation

CA50IR

Caméra analogique
infrarouge



MENU OSD CA50IR INDICE F

Appuyer sur le bouton pour accéder au menu. Le menu principal apparait

MENU



- Changer votre sélection en appuyant sur "haut" ou "bas", et valider votre choix en appuyant sur le bouton "Joystick"
- Si vous avez le signe 8/, vous pouvez accéder a un sous menu en appuyant sur le bouton joystick.
- Choisir 'NEXT 8 ' pour passer à l'étape suivante.
- Une fois la mise à jour terminée, choisissez 'EXIT' pour sortir du menu.
- Pour sauvegarder vos paramètres, sélectionner SAVE ALL avant de quitter.

LANGUE


Sélectionner le langage voulu :
Remarque : le changement est immédiat

LANGUAGE: English, Japanese, German, Français, Russian, Portuguese, Spanish, Chinese.

L'OBJECTIF

Changer les réglages de l'objectif interne :

TYPE : MANUEL,AUTO8

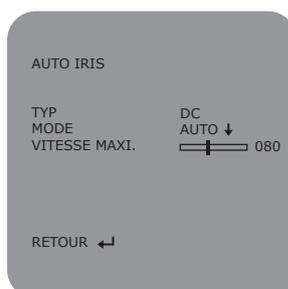

MODE :
AUTO,CLOSE,OPEN
-AUTO : le changement de l'iris est automatique
-CLOSE : L'iris se ferme
-OPEN : L'iris s'ouvre

Réglage par défaut : Auto


SPEED : 000-255
 Réglage de la vitesse d'exécution, temps de réponse
 Valeur par défaut 80

BALANCE DES BLANCS

La balance des blancs se fait comme suit :

ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR
 / MANUAL / PUSH LOCK

ATW

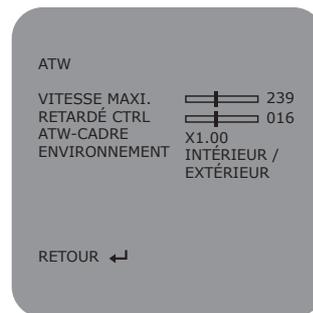

SPEED :000-255 vitesse
 Valeur par défaut : 239


DELAY CNT : 000-255
 Valeur par défaut 16

ATW FRAME x0.50 / x1.00 / x1.50 / x2.00
 Grossissement
 Valeur par défaut X1.00


ENVIRONNEMENT : INTERIEUR / EXTERIEUR
 Réglage par défaut : Extérieur

PUSH Utiliser le réglage des blancs quel que soit les conditions

USER1 Réglage personnalisé CONFIG 1



USER2 Réglage personnalisé CONFIG 2



B-GAIN : 000-255 B réglage du gain WB
 R-GAIN : 000-255 R réglage du gain WR

ANTI CR Supprimer les couleurs onduleuse

ATW MANUEL




LEVEL : 000-255 : température des couleurs
Valeur par défaut 58

PUSH LOCK Appuyer sur le Joystick pour un réglage de scène

AJUSTEMENT DE L'IMAGE

Réglage de l'affichage

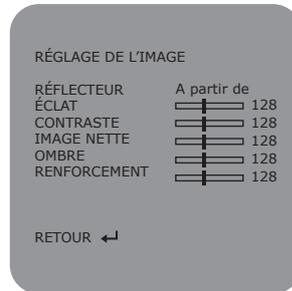

MIRROR: ON / OFF Commutation de l'image effet miroir

BRIGHTNESS: 000-255 réglage de la luminosité
CONTRAST: 000-255 réglage du contraste
SHARPNESS: 000-255 réglage de la netteté.
HUE: 000-255 réglage de la chaleur des couleurs
GAIN: 000-255 réglage du gain.


NR Reduction du bruit

réduit le bruit de fond en cas de basse condition lumineuse

NR MODE : "Y/C" / "OFF" / "Y" / "C"
Mode de filtration
Y LEVEL : 000-015
: 4
C LEVEL : 000-015
Réglage par défaut 4

NEXT8

Affiche la page suivante

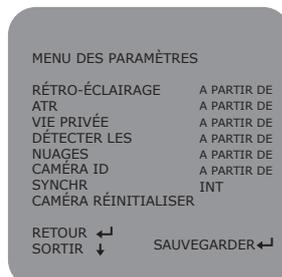


CONTRE JOUR OFF / BLC / HLC

- OFF compensation contre jour OFF
- BLC compensation contre jour ON
- HLC Haute compensation contre jour ON

OMBRE REDUCTION (ATR)

OFF / ON8


Cette fonction compense les zones sombres autour des objets pour et renforce la différence des zones brillantes/sombres

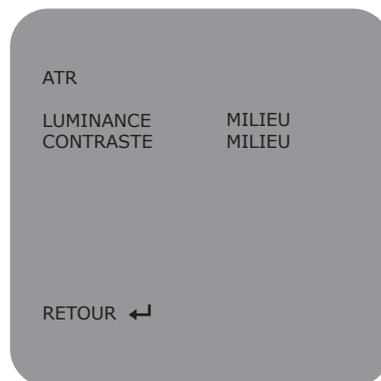

- LUMINANCE réglage (MID/HIGH/LOW)
- CONTRAST réglage (MID/MIDHIGH/HIGH/LOW/MIDLOW)

ZONE PRIVÉE OFF / ON8


Cache une zone privée qui ne sera pas affichée

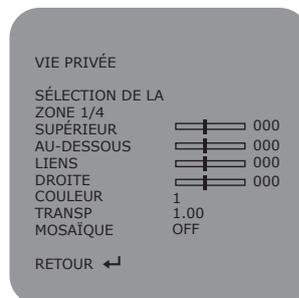

- AREA SEL : Réglage du cadre de masquage.
- TOP : sélectionner la partie haute du cadre
- BOTTOM : sélectionner la partie basse du cadre
- LEFT : sélectionner la partie gauche du cadre
- RIGHT : sélectionner la partie droite du cadre
- COLOR : sélectionner la couleur du cadre
- TRANSP : réglage de la transparence du cadre.
- MOSAIC : réglage mosaïque du cadre ON ou OFF

MOTION DET OFF / ON8

Permet de visualiser une détection de mouvement en affichant un cadre de la partie détectée

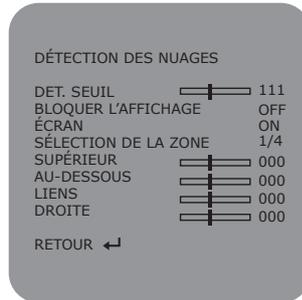

DETECT SENSE : Réglage de la sensibilité de détection

BLOCK DISP : ON/OFF/ENABLE état des blocs de détection
ON : zone de détection visible, OFF zone cachée areas
ENABLE← appuyer pour accéder a la zone morte

Appuyer 3 secondes pour sortir.

MOTION AREA : ON / OFF Enable Détection de mouvement

AREA SEL : 1/4 / 2/4 / 3/4 / 4/4. Réglage détection de mouvement

TOP : réglage du haut du cadre


BOTTOM : réglage du bas du cadre

LEFT : réglage de la partie gauche du cadre


RIGHT : réglage de la partie droite du cadre.

CAMERA ID OFF / ON8

Permet d'affiche le nom de la camera



Utiliser les boutons Up/Down/Left/Right pour choisir vos différents caractères

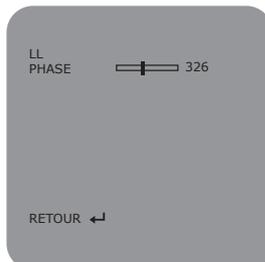

SYNC INT / LL 8

Synchronisation vidéo

INT(Internal) ou LL (Line Lock)
 Note : choisir INT si alimentation DC
 Et LL si alimentation AC


PHASE : 000-524
 Réglage de phase si mode lock dispo

CAMERA RESET ↵
 Retour aux réglages usines, en effaçant toutes les valeurs existantes

EXIT / SAVE ALL

EXIT Sort du menu
 SAVE ALL Sauvegarde tout les paramètres

ATTENTION

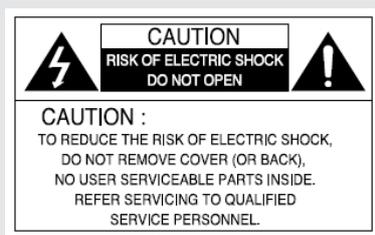

The lightning flash with an arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

INFORMATION - This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

WARNING - Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION : To prevent electric shock and risk of fire hazards:
 Do NOT use power sources other than that specified.
 Do NOT expose this appliance to rain or moisture.

This installation should be made by a qualified service person and should conform to all local codes.



Manuel d'utilisation

CA50IR

 +33(0) 4 72 12 27 96

 contact@vizeo.eu